



## Timberlex 70

Timberlex 70 er en lofttrappe med trin i massiv fyr. Trappen er 3-delt til at folde ud. Stigen er skridsikret med tværgående riller på trinene. Trin og vanger er tappet sammen.

Karmen er udført i gran og måler 18 x 140 mm. Lemmen er opbygget som en stærk sandwichkonstruktion. Den er opbygget på træramme med 70 mm polystyren isolering samt hvidmalede HDF-plader på begge sider.

Lemmen er udført med skjulte beslag, som giver et pænt udseende og gør den let, at male eller beklæde. Timberlex 70 er ekstra tæt med snaplås, tætningsliste og underfaldet karm.

Trappen betjenes let med et unikt fjedrestyret balancesystem, der holder trappen nede i udfoldet position.

Stigens vinkel justeres ved beslaget..

Stigen leveres med plastfodder som monteres efter evt. afkortning af stigen til rigtig lofthøjde.

Timberlex 70, der er en af vor bedst isolerede lofttrapper, anvendes, hvor en ekstra god isolering ønskes.

Lemmen betjenes med en stang i træ som medfølger.

### Tilbehør

Håndliste og forlængerled leveres som tilbehør.

### Projektering

#### Brand

Lofttrappen er iuklassificeret.

#### Varme

Lemmen er isoleret med 70 mm polystyren.

### Levering

Timberlex 70 leveres emballeret, sammenklappet og lige til at sætte op. Ved levering af mange lofttrapper leveres disse emballeret på paller.

Låsen skal eftermonteres i forbindelse med opsætningen.

Lofttrappen monteres let efter den medfølgende monteringsvejledning.

### Produktdata

Timberlex 70			
Stigetype		3-delt	3-delt
Hulmål (D)	cm	56 x 115	70 x 115
Udv. karmmålt	cm	55 x 113	68 x 113
Rumhøjde (A)	cm	270	270
Udledning (B)	cm	129	129
Udklapning (C)	cm	162	162
Trindimension	cm	1,8 x 8,3 x 36	1,8 x 8,3 x 36
Trinstigning	cm	25	25
TUN-nr.		5155542	5147214
Varenr.		771010	771015

## Timberlex 70 loftrappe

### 3-delt loftrappe

- kræver ingen plads på loftet.

### Høj kvalitet

- gennemført design med hvide HDF-plader på begge sider af loftlemmen.

### Ekstra tæt tillukning

- tætningsliste samt underfalsat karm og lem med snaplås.

### Forhindrer træk og varmetab

- 70 mm isolering med polystyren.

### Flot finish

- skjulte hængsler gør det nemt at beklæde eller male loftlemmen.

### Nem betjening

- leveres med betjeningsstang i træ.

### Høj komfort og sikkerhed

- skridsikre ekstra kraftige trin og vanger samlet med dyvler.

### Stabilitet og sikkerhed

- loftshøjden og hældningen kan justeres.

### Behagelig og sikker betjening

- unikt fjedrestyret balancesystem holder stigen nede i udfoldet position.

### Flexibel


- udvendig karmmålt 55 x 113 cm og 68 x 113 cm.
- loftshøjder helt op til 270 cm.

### Nem og hurtig montering


- uden brug af specialværktøj

### Høj bæreevne


- testet til 300 kg. Godkendt til 150 kg.



Tværsnit af Timberlex 70 loftrappe. F-mål: 16 cm.  
J-mål: 38 cm. G-mål: max. 43,4 cm.

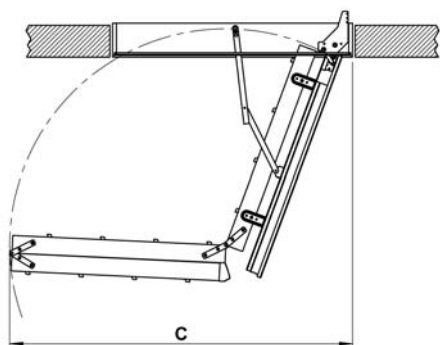

Tværsnit af Timberlex 70 loftrappe. Udklapning (C).

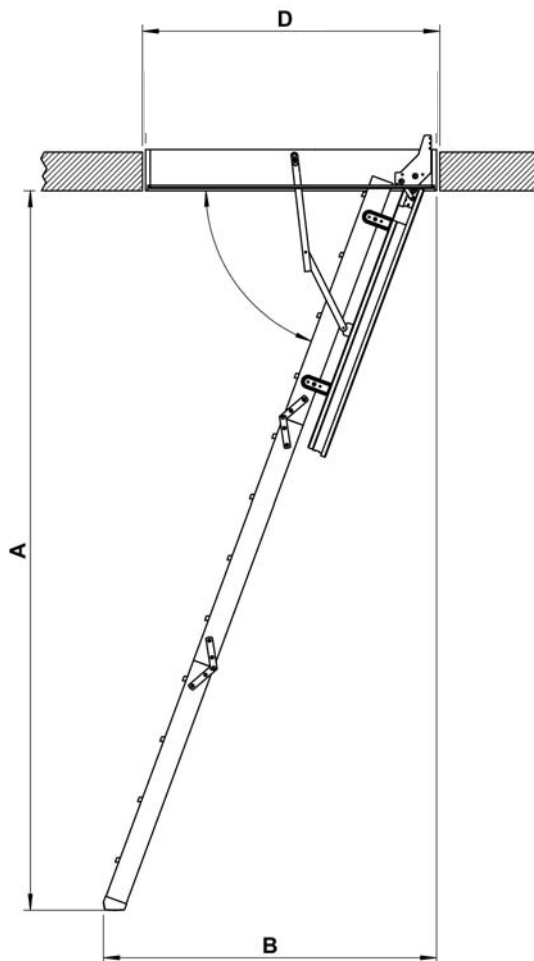

Tværsnit af Timberlex 70 loftrappe. Rumhøjde (A), udladning (B) og hulmål (D).

## Specifikation

### Karmen

Materiale:	Gran
Tykkelse:	18 mm
Højde:	140 mm

Karmen har falsat underkant og tætningsliste, der sikrer en tæt lukning.

### Lemmen

Material:	HDF-plader på begge sider Grundet til maling
Tykkelse:	76 mm
Isolering:	70 mm polystyren
U-værdi:	0,54 W/m <sup>2</sup> °C

Lemmen er underfalsat og kan males eller beklædes.

### Stigen

Materiale:	83 mm fyr
Bredde:	400 mm
Trinafstand:	250 mm

### Dimensioner på trin og vanger

Tykkelse:	20 mm
Trindybde:	83 mm