











SPROTA GLUGGAR














Sýnishorn af framleiðslu - Staðlaðar gerðir - Einnig er smíðað eftir máli
Hægt er að velja um 2 gerðir af bogum í glugga með einum lóðréttum pósti

Eik - Beyki - Kirsuber - Mahogany - Fura - Askur - Hlynur - Ölur - Hnota

MEX ehf Lyngháls 3 - 110 Reykjavík

Sími 567 1300 - GSM 848 3215 - www.byggingavorur.com

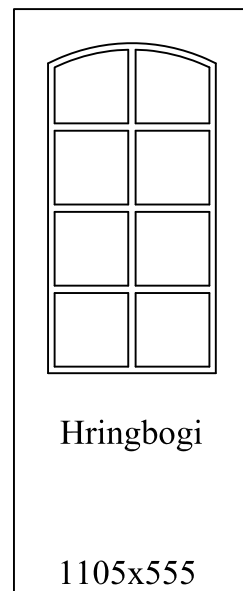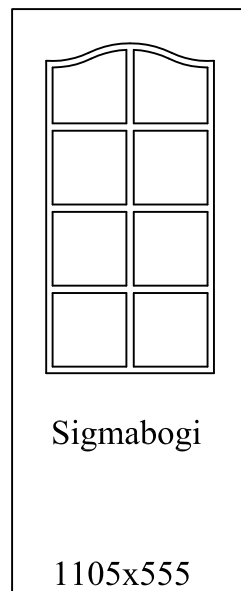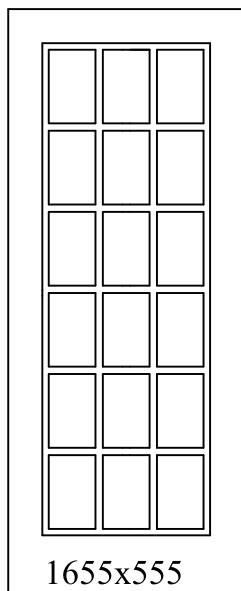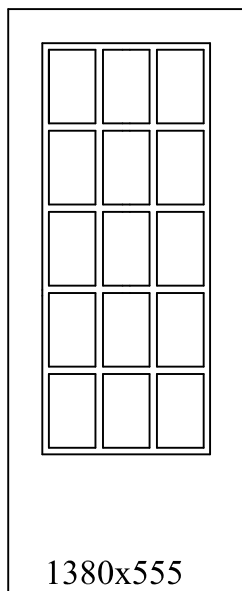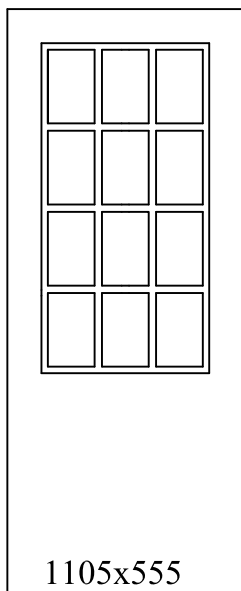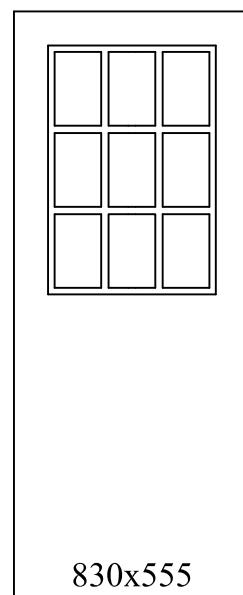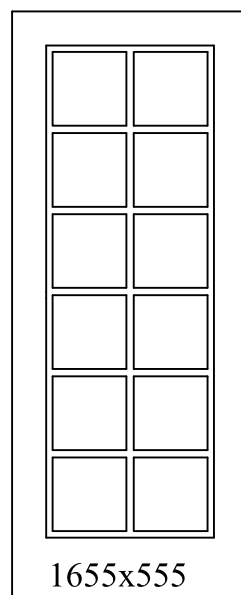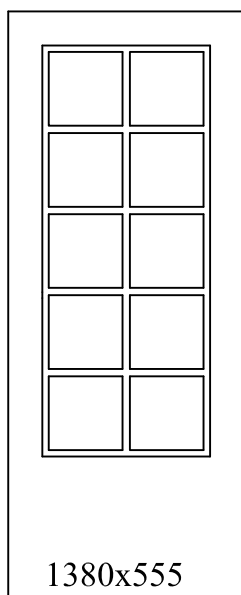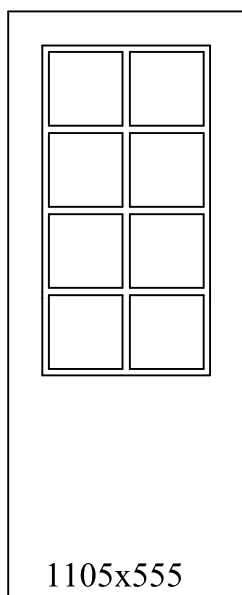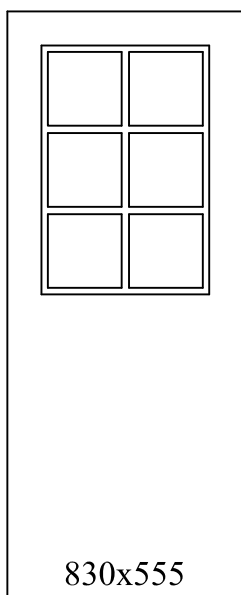

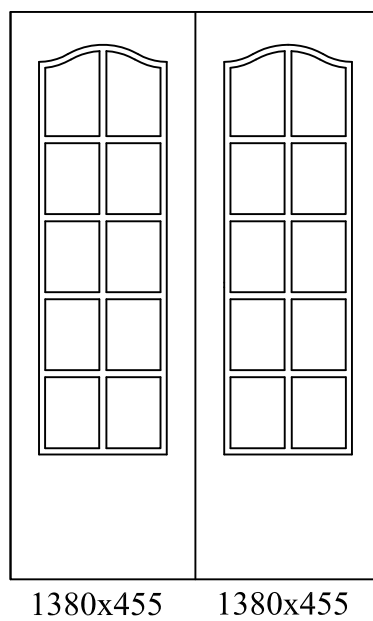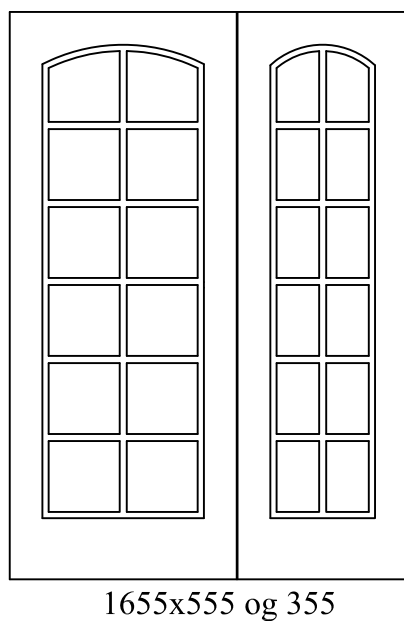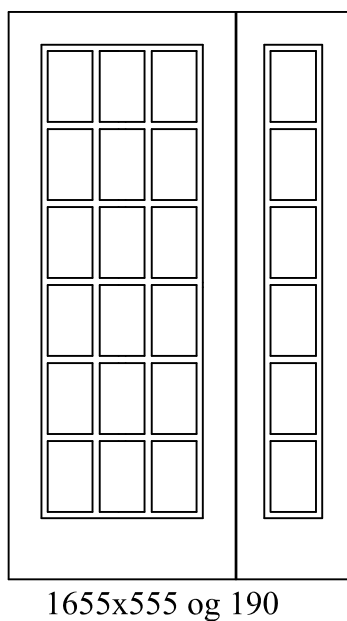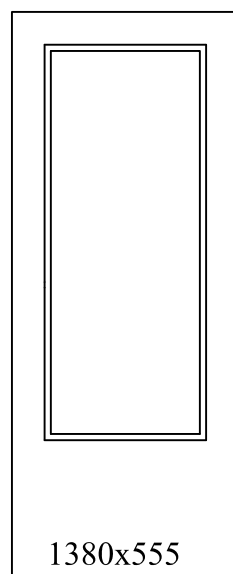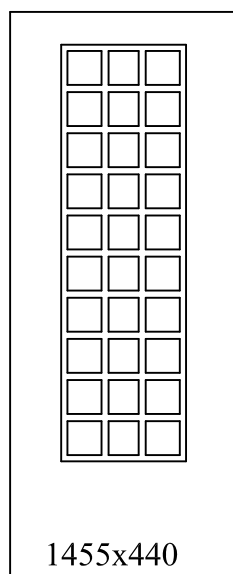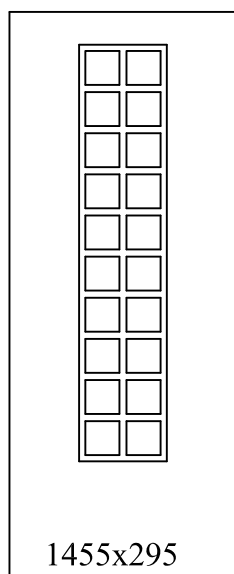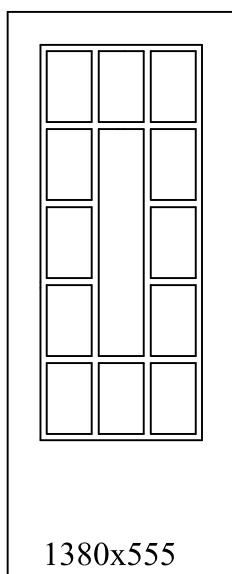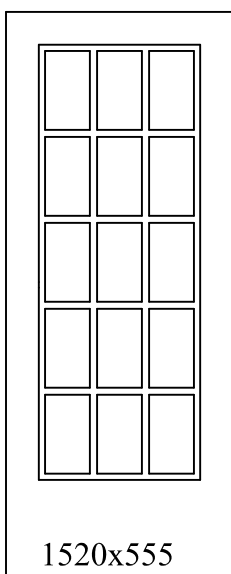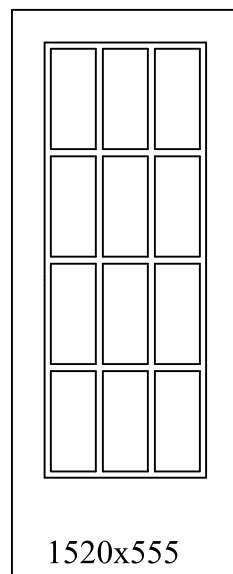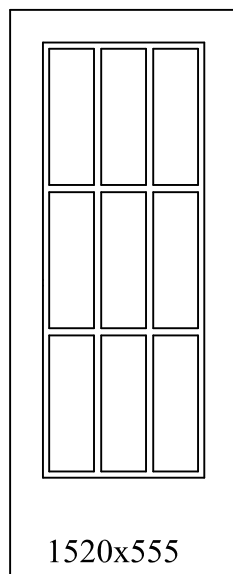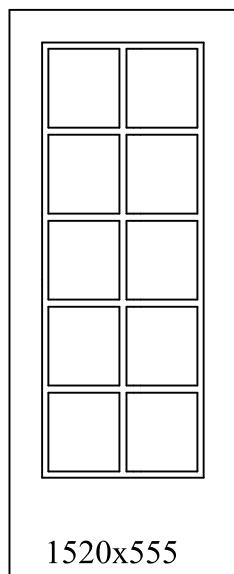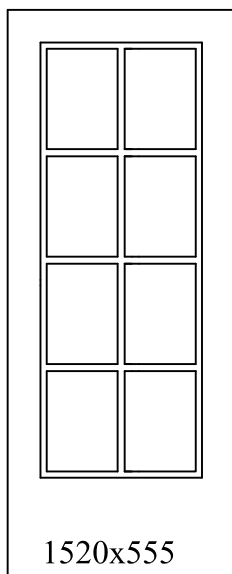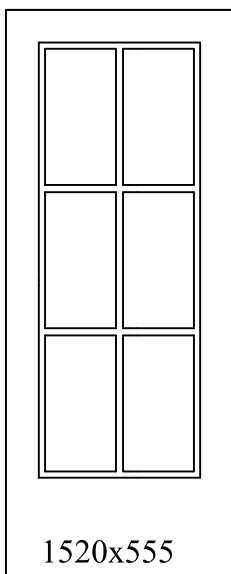

Málin sem skrifuð eru inn á teikningarnar, eru smíðamál SPROTA glugganna í millimetrum, þ.e.a.s. málið á þeim hluta gluggans sem gengur inn í hurðina.

Hæfilegt er að skera úr hurðinni 1 millimetra stærra en uppgefið mál, og hæfilegt er að panta glerið 1 millimetra minna en uppgefið mál - Algengast er að nota 4ja mm gler.

Öruggast er að skera ekki úr hurðinni eða panta glerið fyrr en þú hefur fengið gluggann í hendur, algengustu smíðamál eru, hæð:

830 - 1105 - 1380 - 1520 - 1655 og breidd: 255 - 355 - 455 - 555 - 655.

Athugið í sambandi við bogagluggana, ekki þarf að skera glerið með boga nema þegar hurðin er gegnheil.

Pöntunarnúmerin eru byggð upp á eftirfarandi hátt:

Fjöldi ljósopa á hæð X fjöldi ljósopa á breidd og hæð í millimetrum X breidd í millimetrum, einnig þarf að gefa upp úr hvaða viðartegund á að smíða gluggann eða litanúmer ef það á að afgreiða gluggann litlakkaðan, einnig þarf að gefa upp þykkt hurðarinnar, hvað á að nota þykkt gler og hvort eigi að vera bogi að ofanverðu.

Dæmi: 4x2-1105x555 Kirsuber + viðartegund/lakkað/málað/bogar.

Gluggarnir eru fáanlegar í öllum helstu viðartegundum s.s.: Askur, Beyki, Eik, Rauð Eik, Hlynur, Hnota, Kirsuber, Mahogny, Tekk og Ölur. Einnig er sprautulakkað í öllum litum.